




SHURFLO[®]

CATALOGO DE PRODUCTOS MARINOS

Sistema de plomería MARINE

SHURFLO ha sido el principal proveedor de plomería de la industria marina por más de 35 años. A través del diseño de productos innovadores, un servicio superior y estrechas relaciones con los clientes, las soluciones de SHURFLO apoyan el crecimiento de la industria marina y garantizan la satisfacción de los navegantes de todo el mundo.

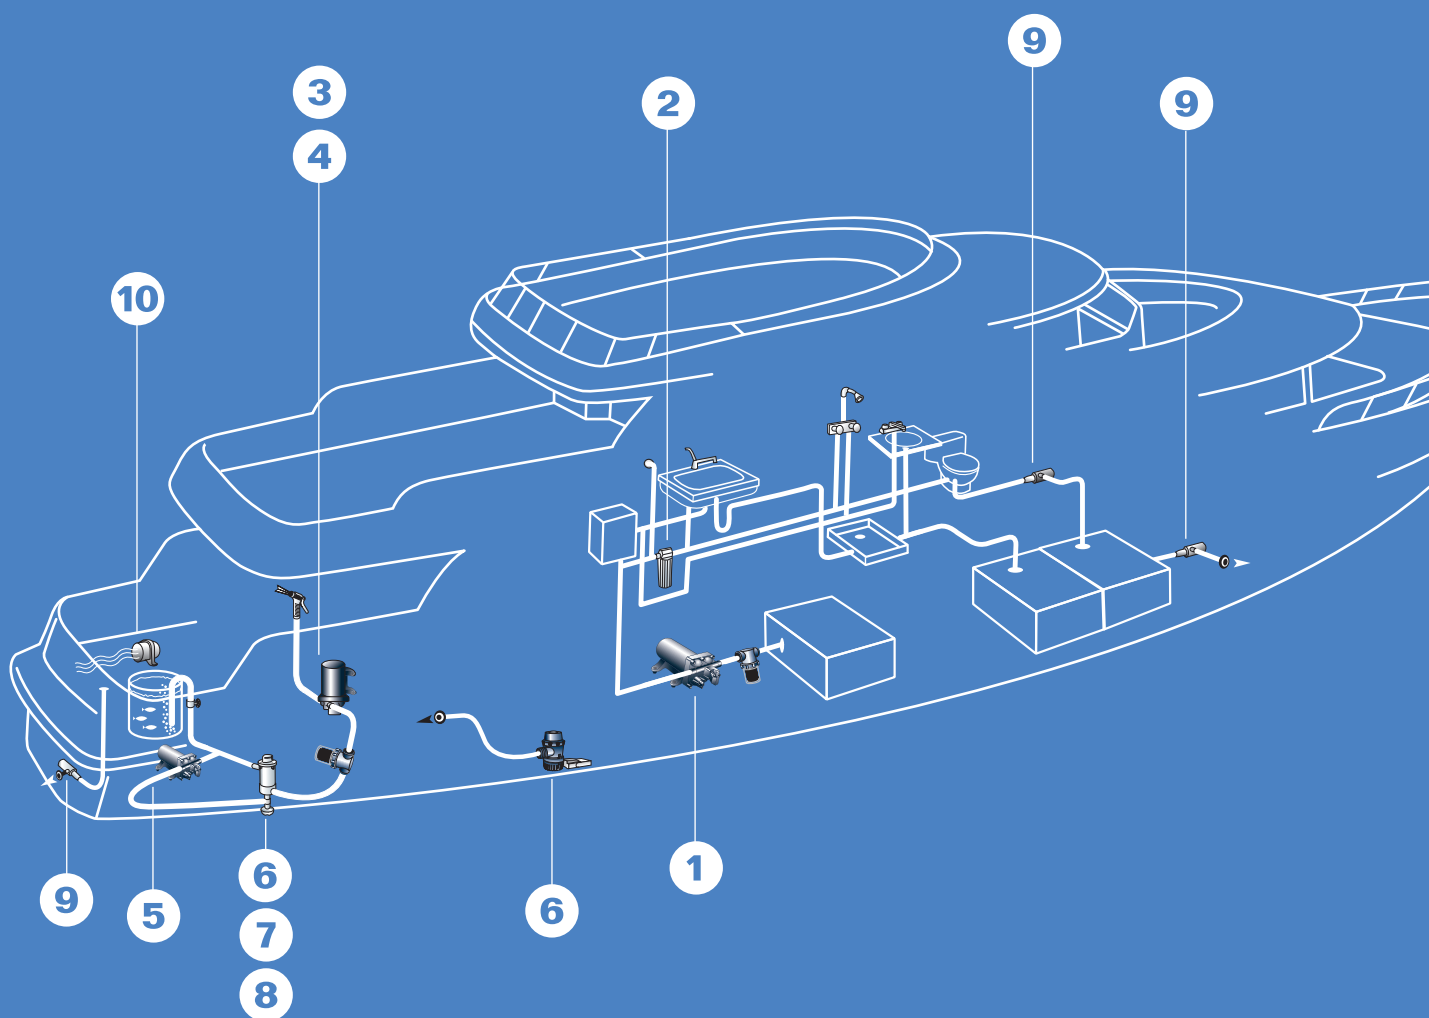

CONTENIDO

2-3

Bombas de
agua dulce

4-5

Bombas de
baldeo

6-7

Bombas
Livewell

8-9

Bombas de lastre y
sentina

9

Sopladores
marinos y bomba
tritadora

Todos los principales componentes plomería

1 **AQUA KING™ II**
Bombas de agua dulce

6 **SHURFLO®**
Bombas de sentina y Livewell

2  **PENTEK**
Pentair Water
WATERguard™
FILTRATION
EVERPURE®
Filtración de agua

7 **PIRANHHA™**
Bombas de lastre y Livewell

3 **BLASTER™ II**
Bombas de baldeo

8 **BAIT SENTRY™**
Bombas Livewell

4 **PRO BLASTER™ II**
Bombas de baldeo

9 **MACERATOR**
Saneamiento y evacuación de caja de pescados

5 **PRO BAITMASTER™ II**
Bombas Livewell

10 **yellowTAIL™**
In-Line Blower
Sopladores marinos

10
Bombas y grifos
utilitarios

11
Accesorios para
sistema de agua

12-14
Filtración
de agua

15
Accesorios de
bomba

16-21
Kits de reparación
y reconstrucción
de bomba

22-24
Guías de
instalación

Bombas de AGUA DULCE



BOMBAS DE AGUA DULCE AQUA KING™ II JUNIOR 2.0 GPM y Estándar 3.0 GPM



El diseño de las series 4128 y 4138 de la bomba de agua dulce de SHURFLO fue creado con exclusivo diafragma de pieza única sobremoldeada y by-pass interno (sólo versión 3.0), asegurando una larga vida útil y el máximo rendimiento en todos los sistemas de plomería. Diseñada como la próxima bomba legendaria para superar las expectativas de nuestros clientes, las bombas de la serie 4128 y 4138 se construyen para el buen flujo y ningún ciclo rápido. La reputación de calidad de SHURFLO se ha construido sobre la fiabilidad y seguridad de cada bomba que construimos. Las bombas automáticas de demanda de agua fresca de la serie 4128 y 4138 son silenciosas, protegidas térmicamente y pueden funcionar en seco sin sufrir daños. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
AQUA KING™ II Junior 2.0	4128-110-A04 4128-110-E04	Trabajo intermitente Hasta 2 aparatos	12 VDC	8.2" x 4.9" x 4.1" [208 x 124 x 104mm]	2.0 GPM [7.6 LPM]	3.5	30 PSI [2.0 BAR]
AQUA KING™ II Standard 3.0	4138-111-A65 4138-111-E65	Trabajo intermitente Aplicación Multi- aparatos	12 VDC	8.2" x 4.9" x 4.1" [208 x 124 x 104mm]	3.0 GPM [11.35 LPM]	6.5	55 PSI [3.8 BAR]
AQUA KING™ II Standard 3.0	4138-131-A65 4138-131-E65	Trabajo intermitente Aplicación Multi- aparatos	24 VDC	8.2" x 4.9" x 4.1" [208 x 124 x 104mm]	3.0 GPM [11.35 LPM]	3.8	55 PSI [3.8 BAR]



BOMBAS DE AGUA DULCE AQUA KING™ II 4.0



Bombas AQUA KING™ II de agua dulce de SHURFLO están diseñadas para los barcos con multi-aparatos para proporcionar una presión de ducha "como en casa" y pueden operar en bajas condiciones de flujo con bajo ciclo. Un by-pass mecánico integrado permite que estas bombas varíen la velocidad de flujo para cualquier condición de demanda, sin la necesidad de un acumulador. Con motores de trabajo pesado contruidos para soportar el severo medio marino, estos motores cuentan con casco electro-revestido consistente, blindajes sellados con junta tórica, y entradas de cables selladas completas en el casco del motor y del interruptor de presión. Bombas de agua dulce AQUA KING™ II pueden funcionar en seco sin sufrir daños. Colador de entrada y accesorios de conectores de manguera de 1/2" incluidos (modelos postventa solamente). Protegido contra ignición. Térmicamente protegido. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
AQUA KING™ II Premium 4.0	4148-153-A75 4148-153-E75	Trabajo intermitente Aplicación Multi-aparatos	12 VDC	10" x 5" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	10	55 PSI [3.8 BAR]
AQUA KING™ II Premium 4.0	4148-163-A75 4148-163-E75	Trabajo intermitente Aplicación Multi-aparatos	24 VDC	10" x 5" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	5	55 PSI [3.8 BAR]

BOMBAS DE AGUA DULCE AQUA KING™ II 5.0

Bombas AQUA KING™ II de agua dulce de SHURFLO están diseñadas para los barcos con multi-aparatos para proporcionar una presión de ducha "como en casa" y pueden operar en bajas condiciones de flujo con bajo ciclo. Un by-pass mecánico integrado permite que estas bombas varíen la velocidad de flujo para cualquier condición de demanda, sin la necesidad de un acumulador. Con motores de trabajo pesado construidos para soportar el severo medio marino, estos motores cuentan con casco electro-revestido consistente, blindajes sellados con junta tórica, y entradas de cables selladas completas en el casco del motor y del interruptor de presión. Bombas de agua dulce AQUA KING™ II pueden funcionar en seco sin sufrir daños. Colador de entrada y accesorios de conectores de manguera 1/2" se incluyen (modelos postventa solamente). Protección de ignición. Térmicamente protegido.

Garantía de 3 años


Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
AQUA KING™ II Supreme 5.0	4158-153-A75 4158-153-E75	Trabajo intermitente Aplicación Multi-aparatos	12 VDC	10" x 5" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	5.0 GPM [18.9 LPM]	13	55 PSI [3.8 BAR]
AQUA KING™ II Supreme 5.0	4158-163-A75 4158-163-E75	Trabajo intermitente Aplicación Multi-aparatos	24 VDC	10" x 5" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	5.0 GPM [18.9 LPM]	7	55 PSI [3.8 BAR]



SISTEMAS DE ALTO FLUJO

Los sistemas más avanzados disponibles. Estas unidades automáticas y silenciosas entregan agua de forma suave y consistente. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
SISTEMA DE ALTO FLUJO	4558-153-E75 4558-153-E75	Sistema de Alto Flujo 12 VDC AQUA KING™ II Supreme 5.0 GPM y PRO BLASTER™ II Ultimate 5.0 GPM, Montaje múltiple y Tabla de montaje	12 VDC	10.0 GPM [37.8 LPM]	13/11	55 PSI [3.8 BAR]
SISTEMA DE ALTO FLUJO	4558-163-E75 4558-163-E75	Sistema de Alto Flujo 24 VDC AQUA KING™ II Supreme 5.0 GPM y PRO BLASTER™ II Ultimate 5.0 GPM, Montaje múltiple y Tabla de montaje	24 VDC	10.0 GPM [37.8 LPM]	7/6	55 PSI [3.8 BAR]

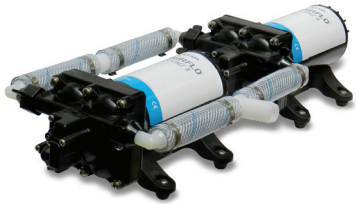

BOMBA SLV

Esta bomba de demanda automática compacta ofrece durabilidad y confiabilidad haciéndola ideal para aplicaciones de trabajo intermitente de bajo volumen. La bomba SLV se auto-ceba hasta 2,5 pies verticales, mientras entrega 1,0 GPM. Un motor de bajo consumo de energía de 12 voltios, equipado con un protector térmico e interruptor de presión de larga vida nominal a 30 PSI, ofrece un alto rendimiento y fiabilidad de la bomba. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
SLV	105-003 105-013	Bomba de demanda automática	12 VDC	6.8" x 3.9" x 2.5" [170 x 100 x 60mm]	1.0 GPM [3.8 LPM]	2.5	30 PSI [2.0 BAR]



Bomba de BALDEO



BOMBAS DE BALDEO BLASTER™ II



El nuevo diseño de la bomba de baldeo serie 4238 de SHURFLO fue creado con exclusivo diafragma de pieza única sobremoldeada, asegurando una larga vida y un rendimiento superior en todos los sistemas de plomería de baldeo de cubierta. Diseñada como la próxima bomba legendaria para superar las expectativas de nuestros clientes, las bombas de la Serie BLASTER™ II están diseñadas para las más duras aplicaciones de baldeo marítimo. La reputación de calidad de SHURFLO se ha construido sobre la fiabilidad y seguridad de cada bomba que construimos. Las bombas de baldeo de la serie BLASTER™ II de demanda automática están protegidas térmicamente y pueden funcionar en seco sin sufrir daños. Herrajes y toberas incluidos (sólo en los modelos de postventa). Protegida contra ignición. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
BLASTER™ II	4238-121-A07 4238-121-E07	12 VDC	9.0" x 4.9" x 4.1" [229 x 124 x 104mm]	3.5 GPM [13.2 LPM]	7.5	45 PSI [3.1 BAR]
BLASTER™ II	4238-141-A07 4238-141-E07	24 VDC	9.0" x 4.9" x 4.1" [229 x 124 x 104mm]	3.5 GPM [13.2 LPM]	3.5	45 PSI [3.1 BAR]



BOMBAS DE BALDEO PRO BLASTER™ II



Las bombas de baldeo PRO BLASTER™ II de SHURFLO ofrecen un rendimiento superior que los clientes han pasado a esperar y confiar. Ya sea para limpieza fuerte de las cubiertas más sucias, desincrustar caja de pescado y limpieza de la cadena del ancla, las bombas de baldeo PRO BLASTER™ II de SHURFLO ofrecen un alto rendimiento que proporciona un patrón de pulverización fuerte y uniforme. Construidas para soportar el medio marino con motor electro-revestido, sellos de juntas tóricas, entradas de cables completamente selladas y pueden funcionar en seco sin sufrir daños. Colador de entrada, accesorios y toberas incluidos (sólo en los modelos de postventa). Protegida contra ignición. Protegida térmicamente. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
PRO BLASTER™ II Deluxe 4.0 (A)	4248-153-A09 4248-153-E09	12 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	10	60 PSI [4.1 BAR]
PRO BLASTER™ II Deluxe 4.0 (A)	4248-163-A09 4248-163-E09	24 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	5	60 PSI [4.1 BAR]
PRO BLASTER™ II Ultimate 5.0 (B)	4258-153-A09 4258-153-E09	12 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	5.0 GPM [18.9 LPM]	14	60 PSI [4.1 BAR]
PRO BLASTER™ II Ultimate 5.0 (B)	4258-163-A09 4258-163-E09	24 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	5.0 GPM [18.9 LPM]	7	60 PSI [4.1 BAR]

PRO KIT DE BALDEO II



El PRO KIT DE BALDEO II de SHURFLO está disponible en las series Deluxe 4.0 y Ultimate 5.0. Estos kits de baldeo incluyen todo lo necesario para aquellas aplicaciones exigentes en la caja de pescado, desincrustación, limpieza de la cadena del ancla y de las cubiertas más sucias, ¡todo en un solo kit! Los kits incluyen una bomba de baldeo (Deluxe 4.0 o Ultimate 5.0), accesorios, tobera, colador de agua bruta y una manguera en espiral de 25'. **Garantía de 2 años** * Manguera en espiral también disponible separadamente.

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Dimensiones	Tensión	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
PRO BALDEO KIT™ II Deluxe 4.0 (A)	4348-153-A09 4348-153-E09	PRO BLASTER™ II Deluxe, Bomba 4.0, Accesorios, Tobera, Agua bruta Colador, manguera en espiral 25' de 3/8"	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	12 VDC	4.0 GPM [15.1 LPM]	10	60 PSI [4.1 BAR]
PRO BALDEO KIT™ II Ultimate 5.0	4358-153-A09 4358-153-E09	PRO BLASTER™ II Ultimate 5.0 Bomba, Accesorios, Tobera, Agua bruta Colador, manguera en espiral 25' de 1/2"	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	12 VDC	5.0 GPM [18.9 LPM]	14	60 PSI [4.1 BAR]



COLADOR DE AGUA BRUTA



La familia de coladores de agua bruta de SHURFLO son contruidos para mantener sus bombas del tanque de cebo, Livewell y de baldeo protegidos de restos dañinos. El colador de agua bruta cuenta con un bol transparente desenroscable y tamiz de acero inoxidable desmontable, lo que permite una fácil inspección y limpieza. Una junta tórica integral crea un sello hermético, eliminando posibles escapes. Haga con que sus bombas y componentes duren más, protegiéndolos con el colador de agua bruta de SHURFLO. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción
Colador de 1/2" (A)	253-120-00 253-120-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 1/2" con soporte y accesorios	253-121-01 253-121-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 3/4"	253-220-00 253-220-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 3/4" con soporte y accesorios	253-221-01 253-221-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 1" (B)	253-320-00 253-320-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 1" con soporte y accesorios	253-321-01 253-321-01	Tamiz de malla 50. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 1-1/4"	253-400-00 253-400-01	Tamiz de malla 20. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar
Colador de 1-1/4" con soporte y accesorios	253-401-01 253-401-01	Tamiz de malla 20. Protege las bombas de caída de restos, de alta capacidad, carcasa de nylon resistente con bol transparente desenroscable de poliamida y tamiz deslizante fácil de limpiar



Bomba LIVEWELL



BOMBAS LIVEWELL PRO BAITMASTER™ II



Las bombas PRO BAITMASTER™ II de SHURFLO Livewell/Baldeo de trabajo pesado son excelentes para aplicaciones Livewell o baldeo en ambientes marinos severos. Casco del motor sin juntas y el interruptor sellado protegen la bomba de líquidos salpicados. Autocebante y puede funcionar en seco sin sufrir daños. Para tamaño de tanque de 35 galones o menos. Protegido térmicamente. Protegida contra ignición. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Presión de cierre
PRO BAITMASTER™ II	4648-153-A07 4648-153-E07	Servicio Continuo 12 VDC, A prueba de salpicado, motor sellado, protegido contra ignición	12 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	8	45 PSI [3.1 Bar]
PRO BAITMASTER™ II	4648-163-A07 4648-163-E07	Servicio Continuo 24 VDC, A prueba de salpicado, motor sellado, protegido contra ignición	24 VDC	10" x 5.0" x 4.75" [254 x 127 x 120mm]	4.0 GPM [15.1 LPM]	5	45 PSI [3.1 Bar]



BOMBAS BAIT SENTRY™ LIVEWELL



Las Bombas Livewell Bait Sentry™ están diseñadas para facilitar la instalación y el funcionamiento libre de problemas. Tecnología de accionamiento magnético elimina las fallas innecesarias. Los motores siguen funcionando después de ingerir residuos o incluso cuando están secos. Anti-bolsa de aire patentada permite que la bomba elimine aire atrapado en agua bruta, o cuando el barco está anclado. Incluye dos portillas para facilitar la conexión de la bomba de baldeo. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tamaño de tanque	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/ salida	Caudal	Amps (máx.)
Bait Sentry™ 500 Acción Magnética	1700-000-030 1700-001-030	Servicio Continuo 12 VDC, Protegido contra ignición, ISO 8846	30	4.93" x 7.85" [125 x 200mm]	Entrada 3/4" NPT Salida 3/4" BARB	500 GPH [1893 LPH]	1.75
Bait Sentry™ 800 Acción Magnética	1700-010-030 1700-011-030		40	4.93" x 7.85" [125 x 200mm]	Entrada 3/4" NPT Salida 3/4" ESPIGA	800 GPH [3028 LPH]	3.5
Bait Sentry™ 1100 Acción Magnética (A)	1700-020-030 1700-021-030		60	4.93" x 7.85" [125 x 200mm]	Entrada 3/4" NPT Salida 1-1/8" ESPIGA	1100 GPH [4164 LPH]	3.75



BOMBAS LIVEWELL DE ALTO FLUJO SHURFLO®



De alta resistencia y construidas para durar. Las bombas Livewell de nylon de 1500 y 2000 GPH de SHURFLO ofrecen un sistema de refrigeración de motor único (patente pendiente) para asegurar un rendimiento eficiente y larga vida. Diseñadas para aplicaciones Livewell grandes y viene con montaje de cable estañado 6' como estándar. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tamaño de tanque	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/ salida	Caudal	Amps (máx.)
Livewell 1500	358-001-00 358-001-10	Anti-Bolsa de aire, carcasa de nylon resistente, portilla de conexión de baldeo, sumergible, cable estañado de 6' para instalación eléctrica, protegido contra ignición, ISO 8846	12 VDC	8.3" x 6.2" [210 x 157 mm]	1" NPT 1-1/8" Salida ESPIGA	1500 GPH [5678 LPH]	8
Livewell 2000	358-011-00 358-011-10		12 VDC	8.3" x 6.2" [210 x 157 mm]	Entrada 1" NPT Salida 1-1/8" BARB	2000 GPH [7570 LPH]	10
Livewell 1500	358-101-00 358-101-10		24 VDC	8.3" x 6.2" [210 x 157 mm]	Entrada 1" NPT Salida 1-1/8" BARB	1500 GPH [5678 LPH]	4
Livewell 2000	358-111-00 358-111-10		24 VDC	8.3" x 6.2" [210 x 157 mm]	Entrada 1" NPT Salida 1-1/8" BARB	2000 GPH [7570 LPH]	5

BOMBAS LIVEWELL PIRANHA™



Inteligente. Fiable. Atractiva. Eficiente. Nuestra bomba de carcasa cubierta de nylon de alta densidad resistente y motor refrigerado a agua de alta resistencia le brindan a las bombas SHURFLO Livewell una fiabilidad sin igual. Una patentada anti-esclusa característica permite que la bomba elimine el aire atrapado en el agua en bruto o cuando se ancla el barco. El puerto dual permite conexiones de la bomba de lavado fácil. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/salida	Caudal	Amps (máx.)
Livewell 600	357-013-00 357-013-10	Cartucho extraíble, Anti-Bolsa de aire, carcasa de nylon resistente, conexión con portilla de baldeo, sumergible, cable de 6' estañado para la instalación eléctrica, protegido contra ignición, ISO 8846	12 VDC	6.5" x 3.75" [165 x 95mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	600 GPH [2270 LPH]	2
Livewell 800	357-113-00 357-113-10		12 VDC	6.5" x 3.75" [165 x 95mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	800 GPH [3027 LPH]	4.5
Livewell 1100	357-103-00 357-103-10		12 VDC	6.5" x 3.75" [165 x 95mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 1-1/8" [29 mm]	1100 GPH [4163 LPH]	4.5



BOMBAS AIREADOR DE PORTILLA RECTA PIRANHA™



Inteligente. Fiable. Atractiva. Eficiente. Nuestra resistente carcasa de nylon de alta densidad y motor refrigerado a agua de alta resistencia les brindan a las bombas Livewell SHURFLO una fiabilidad sin igual. Una patentada función anti-bolsa de aire permite que la bomba elimine el aire atrapado en el agua agitada o cuando se ancla el barco. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/salida	Caudal	Amps (máx.)
Aireador de portilla recta 600	357-012-00 357-012-10	Cartucho extraíble, anti bolsa de aire, carcasa en nylon resistente, sumergible, cable de 6' estañado para la instalación eléctrica, protegido contra ignición, ISO 8846	12 VDC	9.5" x 3.75" [241 x 95mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	600 GPH [2270 LPH]	2
Aireador de portilla recta 800	357-112-00 357-112-10		12 VDC	9.5" x 3.75" [241 x 95mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm] 3/4" [19 mm] Salida	800 GPH [3027 LPH]	4.5
Aireador de portilla recta 1100	357-102-00 357-102-10		12 VDC	9.5" x 3.75" [241 x 9 mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 1-1/8" [29 mm]	1100 GPH [4163 LPH]	4.5



BOMBAS AIREADOR DE PORTILLA ANGULADA PIRANHA™



Inteligente. Fiable. Atractiva. Eficiente. Nuestra resistente carcasa de nylon de alta densidad y motor refrigerado a agua de alta resistencia les brindan a las bombas Livewell SHURFLO una fiabilidad sin igual. Una patentada función anti-bolsa de aire permite que la bomba elimine el aire atrapado en el agua agitada o cuando se ancla el barco. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/salida	Caudal	Amps (máx.)
Aireador de portilla angulada 600	357-014-00 357-014-10	cartucho extraíble, anti esclusa, carcasa en nylon resistente, sumergible, cable de 6' estañado para la instalación eléctrica, encendido protegido, ISO 8846	12 VDC	7" x 7.5" [178 x 191mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	600 GPH [2270 LPH]	2
Aireador de portilla angulada 800	357-114-00 357-114-10		12 VDC	7" x 7.5" [178 x 191mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	800 GPH [3027 LPH]	4.5
Aireador puerto angulado 1100	357-104-00 357-104-10		12 VDC	7" x 7.5" [178 x 191mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 1-1/8" [29 mm]	1100 GPH [4163 LPH]	4.5



VÁLVULA DE LLENADO DE LIVEWELL SHURFLO®



Mantenga su cebo vivo. La válvula de llenado de Livewell SHURFLO crea un ambiente lleno de energía que "mantiene su cebo vivo." Los accesorios de portilla completos (3/4" o 1-1/8") aseguran la cantidad de flujo requerido es alcanzado y mantenido. El flujo ajustable de la válvula permite ajustar el flujo de agua a su cantidad deseada. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción
Válvula de llenado de Livewell	330-010 *330-021	Construcción en Nylon, 3/4" paso total, diseño bajo perfil
Livewell Válvula de llenado	330-000 *330-021	Construcción en Nylon, 1-1/8" de paso total, diseño de bajo perfil

* incluye accesorios completos de portilla de 3/4" y 1-1/8"



Bombas de LASTRE



BOMBAS DE LASTRE PIRANHA™



Todo lo que usted está buscando en una bomba de lastre. Nuestra resistente carcasa de nylon de alta densidad y motor refrigerado a agua de alta resistencia les brindan a las bombas de lastre PIRANHA™ una fiabilidad sin igual. Función anti bolsa de aire patentada permite que la bomba elimine el aire atrapado. Todas las bombas de lastre de la serie tienen un cartucho extraíble para facilitar la limpieza y sustitución. **Garantía de 2 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Tamaño de la portilla entrada/ salida	Caudal	Amps (máx.)
Lastre 800	357-116-00 357-116-10	Cartucho extraíble, Anti-Bolsa de aire, carcasa de nylon, Sumergible, cable de 6' estañado para la instalación eléctrica, protegido contra ignición, ISO 8846	12 VDC	5.6" x 3.7" [142 x 94mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 3/4" [19 mm]	800 GPM [3027 LPM]	4.5
Lastre 1100 (A)	357-106-00 357-106-10		12 VDC	5.6" x 3.7" [142 x 94mm]	Entrada 3/4" [19 mm] Salida 1-1/8" [29 mm]	1100 GPM [4163 LPM]	4.5

Bombas de SENTINA



BOMBAS DE SENTINA 380 - 1000 GPH SHURFLO®



Bombas de sentina con calidad que se puede confiar. Bombas de sentina SHURFLO se construyen para el duro medio ambiente marino para soportar las condiciones más duras. Estándar con montaje de cable estañado de 3' para instalación debajo de la línea de flotación. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Huella redonda	Tamaño del puerto salida	Caudal	Amps (máx.)
sentina 380	355-020-00 355-020-10	Servicio Continuo, Sumergible con cable de 3' estañado para la instalación eléctrica, Anti-Bolsa de aire, ABS Carcasa c/ impulsor de Nylon, Protegido contra ignición, ISO 8849	12 VDC	4.2" x 3.75" [114 x 95mm]	2-3/8" [86mm]	3/4" [19mm]	380 GPH [1438 LPH]	1.7
sentina 500	355-010-00 355-010-10		12 VDC	4.2" x 3.75" [114 x 95mm]	2-3/8" [86mm]	3/4" [19mm]	500 GPH [1893 LPH]	1.8
sentina 700	355-110-00 355-110-10		12 VDC	4.2" x 3.75" [114 x 95mm]	2-3/8" [86mm]	3/4" [19mm]	700 GPH [2650 LPH]	3.2
sentina 1100	355-100-00 355-100-10		12 VDC	4.2" x 3.75" [114 x 95mm]	2-3/8" [86mm]	1-1/8" [29mm]	1000 GPH [3785 LPH]	3.2



BOMBAS DE SENTINA 1500 - 2000 GPH SHURFLO®



De alta resistencia y construida para durar. Las bombas de sentina de nylon de 1500 y 2000 GPH de SHURFLO ofrecen un motor con sistema único de refrigeración (patente pendiente) para asegurar un rendimiento eficiente y larga vida. La instalación es un broche de presión con nuestra base giratoria patentada y montaje de cable estañado de 6'. **Garantía de 3 años**


Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Tamaño del puerto salida	Caudal	Amps (máx.)
sentina 1500	358-000-00 358-000-10	Servicio Continuo, sumergible con montaje en cable estañado de 6' [1.8 m] cable estañado. Cerradura anti aire, placa base giratoria, protegido contra ignición, ISO 8849	12 VDC	7.2" x 6.0" [184 x 154mm]	Salida 1-1/8"	1500 GPH [5677 LPH]	8
sentina 2000	358-010-00 358-010-10		12 VDC	7.2" x 6.0" [184 x 154mm]	Salida 1-1/8"	2000 GPH [7569 LPH]	10
sentina 1500	358-100-00 358-100-10		24 VDC	7.2" x 6.0" [184 x 154mm]	Salida 1-1/8"	1500 GPH [5677 LPH]	4
sentina 2000	358-110-00 358-110-10		24 VDC	7.2" x 6.0" [184 x 154mm]	Salida 1-1/8"	2000 GPH [7569 LPH]	5

INTERRUPTOR DE SENTINA SHURFLO®

CE

Los interruptores de sentina de Serie SHURFLO ofrecen lo último en fiabilidad para su embarcación. La línea completa incluye un interruptor flotante automático estándar y un interruptor flotante automático enjaulado. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tensión	Dimensiones	Amps (máx.)
Interruptor automático flotante (A)	359-101-30 359-111-30	Sin mercurio, montaje remoto o directo con cable de 3' estañado, montaje, protegido contra ignición, ISO 8849	12/24 VDC	4.4" x 3.6" x 1.3" [112 x 92 x 32mm]	12
Interruptor flotante enjaulado automático (B)	359-101-40 359-111-40	Sin mercurio, montaje remoto o directo con cable de 3' estañado, montaje, protegido contra ignición, ISO 8849	12/24 VDC	5.1" x 4.0" x 2.8" [130 x 102 x 71mm]	12



SOPLADORES en línea

SOPLADORES EN LÍNEA YELLOWTAIL™

yellowTAIL™
In-Line Blower

CE

SHURFLO ha desarrollado un ventilador de nylon único que incluye 6 palas para asegurar un alto rendimiento y eficiente ventilación. La instalación del soplador Yellowtail™ se hace fácil con Espigas extendidas y soporte de montaje ranurado. **Garantía de 3 años**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Dimensiones	CFM	Amps (máx.)
3 "YellowTail™ Soplador (A)	277-3100 277-3110	12 VDC, CE, Servicio Continuo, ISO 9097 marino, protegido contra ignición, Cumple USCG 183.410, Tipo NMMA aceptado, ABYC	5.1" x 5.5" x 3.8" [130 x 140 x 96mm]	120	3.8
4 "YellowTail™ Soplador (B)	277-4100 277-4110	12 VDC, CE, Servicio Continuo, ISO 9097 marino, protegido contra ignición, Cumple USCG 183.410, Tipo NMMA aceptado, ABYC	5.1" x 6.4" x 4.8" [130 x 162 x 122mm]	220	5.5



Bombas TRITURADORAS

BOMBAS TRITURADORAS

MACERATOR

CE

Específicamente diseñadas para saneamiento de residuos y evacuaciones de caja de pescado, la bomba trituradora de SHURFLO cuenta con un diseño premium de impulsor con capacidad de funcionamiento en seco e incluye nuestro motor de casco sin juntas con máquina sellada por junta tórica y una llave manual sellada. Las exclusivas palas dobles de SHURFLO y la construcción de carcasa asegura bombeo libre de problemas, proporcionando un rendimiento superior en severos ambientes marinos. Protegido térmicamente y contra ignición. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Tensión	Dimensiones	Caudal	Amps	Tamaño del puerto
tritador 12 VDC (A)	3200-000 3200-001	12 VDC	10.6" x 4.9" x 3.8" [269 x 125 x 97mm]	13 GPM [49 LPM]	17	Espiga entrada de 1-1/2" / 1-1/2" NPT Espiga salida de 1"
Tritador 12 VDC 180 Puerto de Grado	3200-100 3200-101	12 VDC	10.6" x 4.9" x 3.8" [269 x 125 x 97mm]	13 GPM [49 LPM]	17	Espiga entrada de 1-1/2" / 1-1/2" NPT Espiga salida de 1"
tritador 24 VDC	3200-010 3200-011	24 VDC	10.6" x 4.9" x 3.8" [269 x 125 x 97mm]	13 GPM [49 LPM]	9	Espiga entrada de 1-1/2" / 1-1/2" NPT Espiga salida de 1"
Tritador 24 VDC 180 Puerto de Grado	3200-110	24 VDC	10.6" x 4.9" x 3.8" [269 x 125 x 97mm]	13 GPM [49 LPM]	9	Espiga entrada de 1-1/2" / 1-1/2" NPT Espiga salida de 1"



BOMBAS y grifos utilitarios



BOMBAS DE USO GENERAL




La incorporación de la tecnología avanzada del motor de SHURFLO, que incluye protección de sobrecarga térmica, estas bombas son autocebantes, fáciles de instalar y son extremadamente versátiles, perfectas para una variedad de usos, incluyendo en el invierno, cambio de aceite y transferencia de líquido. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Tamaño del puerto
bomba de Utilidad Estándar (A)	8050-305-526 8050-305-526	12 VDC - Protegido contra ignición. Válvulas BUNA, CE, Cebado 7" [2.1m], Incluye kit de manguera, Usos: para el invierno, cambio de aceite y transferencias de líquidos	6.5" x 4.5" x 4.3" [165 x 114 x 108mm]	1.5 GPM [5.6 LPM]	4	3/8" F NPT
bomba de Utilidad Premium (B)	8050-305-626 8050-305-626	12 VDC - Protegido contra ignición. Válvulas BUNA, CE, Cebado 7" [2.1m], cable 8' con pinzas de batería, incluye kit de manguera, Usos: para el invierno, cambio de aceite y transferencias de líquidos	7.8" x 4.5" x 4.3" [198 x 114 x 106mm]	1.5 GPM [5.6 LPM]	4	3/8" F NPT
Cambio de aceite / Preparación para el invierno Sistema (C)	8050-305-426 8050-305-426	12 VDC - cable 8' [2.4 m] con pinzas de batería, CE, kit de manguera y almacenaje de 3.5 Gal [13L], Usos: cambio de aceite, en el invierno y la transferencia de líquido	16" H x 12.5" D [406 x 318mm]	1.5 GPM [5.6 LPM]	4	3/8" F NPT
bomba de Perforación (D)	3010-000 3010-000	Eje de taladro de 1/4" [6 mm] - Impulsor Flexible BUNA, Cebado de 8' [2.4m], Usos: cambio de aceite y transferencias de líquidos	—	200 GPH [757 LPH]	—	3/4" GSH M



BOMBAS DE ESPECIALIDAD

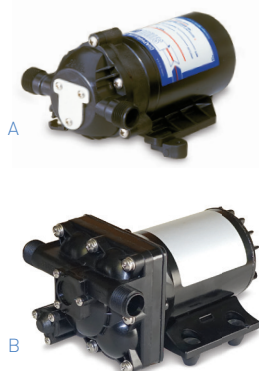

Específicamente diseñadas para la circulación de refrigeración de placa fría, cada bomba cuenta con un diafragma de tres cámaras de desplazamiento positivo y válvulas EPDM para capacidad de cebado probada y mayor vida útil. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Dimensiones	Caudal	Amps (máx.)	Tamaño del puerto
refrigeración Bomba de circulación (A)	8050-261-105 8050-261-105	12 VDC-Versión CE, Sin interruptor, Motor de servicio continuo, Bomba Refrigeración placa fría	7.3" x 4.3" x 4.4" [185 x 109 x 112mm]	0.5 GPM [1.9 LPM]	1.5	30 PSI [2.1 BAR]
Bomba de circulación (B)	4728-110-E10 4728-110-E10	12 VDC-Versión CE, Sin interruptor, Motor de servicio continuo, Bomba Refrigeración placa fría	7.2" x 4.9" x 4.5" [183 x 125 x 114mm]	1.5 GPM [5.7 LPM]	3.5	70 PSI [4.9 BAR]

GRIFOS



Los grifos de la serie 94-009 de SHURFLO ofrecen flujo fácil con un diseño de disco de cerámica sin arandela. Rotación versátil de caño de 360 grados. Fácil de usar con el sistema de agua de la ciudad. Grifo de un solo toque 15-045-02 tiene una portilla de 1/4" y funciona a la perfección con sistemas de filtración.

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Tensión	Puertos	Amps (máx.)	Operaciones	Rotación de caño	Color
Grifo eléctrico con interruptor	94-009-00 94-009-10	12 VDC	3/8" Barb	3	Individual	360°	Blanca
Grifo eléctrico con interruptor	94-009-01 N/A	12 VDC	3/8" Barb	3	Individual	360°	Gris
Combo grifo eléctrico y Bomba (A)	94-009-21 94-009-20	12 VDC	3/8" Barb	3	Individual	360°	Blanca
Grifo de un solo toque (B)	15-045-02 15-045-02	N/A	1/4"	N/A	Individual	Twist	Cromo
Grifo sin interruptor	94-009-32 94-009-12	N/A	3/8" Barb	N/A	Individual	360°	Blanca

Acessórios de SISTEMA HIDRÁULICO

ACCESORIOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

Diseñado para seguridad y comodidad, los accesorios SHURFLO están contruidos para durar. Gran protección contra productos pequeños, pero esenciales. **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Descripción	Tamaño de puertos
Colador de agua enroscable	255-223 255-323	Fácil ensamble, mantiene la bomba sin restos, transparente, fácil de ver cuando el colador necesita de limpieza, tamiz de malla 50 de acero inoxidable	Espiga entrada 1/2" [13 mm]
Colador de agua enroscable (A)	255-213 255-313	Fácil ensamble, mantiene la bomba sin restos, transparente, fácil de ver cuando el colador necesita de limpieza, tamiz de malla 50 de acero inoxidable	Tubo de entrada 1/2" [13 mm]
Colador de agua tuerca pivotante	255-215 255-315	Fácil ensamble, mantiene la bomba sin restos, transparente, fácil de ver cuando el colador necesita de limpieza, tamiz de malla 50 de acero inoxidable	Tubo de entrada 1/2" [13 mm]
Colador de agua tuerca pivotante (B)	255-225 255-325	Fácil ensamble, mantiene la bomba sin restos, transparente, fácil de ver cuando el colador necesita de limpieza, tamiz de malla 50 de acero inoxidable	Tubo de entrada 1/2" [13 mm]
Válvula de chequeo en línea (C)	340-000 340-001	Permite el flujo en una sola dirección para protegerse contra Contraflujo hasta 100 PSI [6.8 BAR]	Espiga entrada 1/2" [13 mm]
Tobera de alta presión (D)	15-010 94-010-00	Plástico de alto impacto para larga vida, usar con Bombas SHURFLO o Manguera de jardín, Ajusta a niebla fina o flujo completo, presilla de bloqueo para flujo continuo	Rosca de manguera de jardín 3/4"
Manguera autoenrollable (E)	7-071-25	25', 3/8" de diámetro, Manguera blanca en espiral	Rosca de manguera de jardín 3/4"
Manguera autoenrollable (F)	7-137-25	25', 1/2" de diámetro, Manguera azul en espiral	Rosca de manguera de jardín 3/4"

CE



TANQUES ACUMULADORES PRE-PRESURIZADOS

Reducir pulsación de ciclo y picos de presión, aumenta la vida útil de su bomba, e incluso ahorra energía de la batería. Maneja fácilmente los requisitos de presión de 20 PSI a 125 PSI. 1 año de garantía **1 año de garantía**

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Dimensiones	Volumen total	Máx.PSI	Precarga
24 oz nylon Tanque (A)	182-100 182-200	9.1" x 4.8" x 3.8" [232 x 121 x 97mm]	24 oz. [710 ml]	125 PSI [8.8 BAR]	30 PSI [2.0 BAR]
2 galones inoxidable Tanque de acero (B)	3400-002 3400-002	12" H, 9" D [23cm H, 10cm D]	2 galones [8.0 L]	100 PSI [7.03 BAR]	20 PSI [1.4 BAR]

CE




REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN DE LAS ENTRADAS DE AGUA DE LA CIUDAD

El diseño de membrana exclusiva de SHURFLO evita daños a alta presión a menudo causada por los sistemas del agua de la ciudad. Estas entradas de agua de alto rendimiento limitan la presión del agua y que incluyen un chequeo de la válvula. 3/4" . rótula de entrada hembra 1/2" GSH NPSM - salida macho.

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Nº del modelo OEM / Postventa	Color
	50 PSI	65 PSI	
Montaje en pared (A) -	—	183-020-14 183-029-14	Cromo
Montaje en pared (B) -	—	183-020-18 183-029-18	Gel blanca
En línea (C)	183-039-01	N/A	Crema
En línea	183-039-08	N/A	Gel blanca

CE

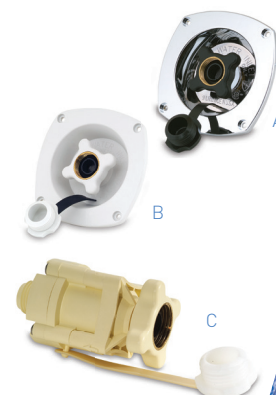

FILTRACIÓN

CE

CARTUCHO GAC 5 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 5 "	155110-43	Carbono Activado Granular	●			●	●	20

CE

CARTUCHO C-2 5 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 5 "	155022-43	Carbono Activado Granular	●			●	●	5

CE

CARTUCHO P5 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	155014-43	Hilo de polipropileno						5

Caída de presión baja y alto flujo en una matriz sólida de hilos de densidad gradiente sin celulosa.

CE

CARTUCHO C1 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	155002-43	Papel Carbono de Envoltura	●			●	●	5

Solución económica para cloro básico, reducción de sabor y olor. Caída de presión baja y alto flujo.

CE

CARTUCHO CC-10 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	155155-43	Bloque de carbono modificado	●			●	●	20

Baja caída de presión en un alto flujo, diseño de larga vida de cáscara de coco de carbono.

CARTUCHO CFBC-10 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	255679-43	Bloque de carbono modificado	●		●	●	●	0.5

Baja caída de presión en una matriz de fibras sintéticas libre de celulosa de larga vida. *Basado en pruebas internas del Fabricante.



CARTUCHO CFB-PB10 10 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	255681-43	Bloque de carbono modificado	●	●	●	●	●	0.5

Añadido reducción de plomo en una baja caída de presión, alto flujo, matriz fibra sintética libre de celulosa. *Basado en pruebas internas del Fabricante.



CARTUCHO UDS-10EX1 10 "



Nombre	Nº del modelo	Medio cartucho	Sabor y cloro	Plomo	Quiste	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación
Cartucho 10 "	255800-43	KDF / Carbono	●	●		●	●	5

Larga vida superior, filtro bacteriostático KDF/carbono de cuatro etapas, con una excelente eliminación de metales pesados.



FILTROS DE AGUA EN LÍNEA



Nº de modelo/ Nombre	Medio cartucho	Descripción	Sabor y cloro	Metales pesados	THM's VOC's	pesticidas	Micro Clasificación	Guarniciones, tamaño de portilla y accesorios
255521-43 10" Filtro en Línea (A)	Carbono granular activado (GAC)	Filtro de carbono de 3 etapas para entrada de agua de ciudad en línea, de vida larga, con terminaciones 1/4" NPT-Hembra.	●	●	●		5	Portillas 1/4" NPT-Hembra
Portillas 255525-43 10" Filtro en Línea	Carbono granular activado (GAC)	Filtro de carbono de 3 etapas para entrada de agua de ciudad en línea, de vida larga, con terminaciones 1/4" de conexión rápida.	●	●	●		5	Portillas 1/4" de conexión rápida
RV-210GH-A Filtro en Línea (C) a la entrada de agua de la ciudad	carbono activado	Filtro de carbono de 3 etapas para entrada de agua de ciudad en línea, de vida larga, con terminaciones de manguera de jardín.	●		●	●	5	Portillas 3/4" de manguera de jardín
RV-210GH-KDF-A Filtro en línea a la entrada de agua de la ciudad	KDF / Carbono	Filtro de KDF/carbono de 4 etapas de alta calidad para entrada de agua de ciudad en línea, de vida larga, con terminaciones de manguera de jardín.	●	●	●	●	5	Portillas 3/4" de manguera de jardín
94-009-50 10" Filtro (B) Interior En-Línea	KDF / Carbono	Filtro de KDF/carbono de 4 etapas de alta calidad para entrada de agua de ciudad en línea, de vida larga, con accesorios para cualquier necesidad interior.	●	●	●	●	5	Ambas terminaciones 1/4" NPT-F. accesorios incluidos: 2 ea. 1/2" MPT, 2 ea. Conexión rápida e 2 ea. ColderFittings



A



C



B



FILTRACIÓN

cont.



ACCESORIOS FILTRO DE AGUA EN LÍNEA

Nombre	Nº de Modelo	Descripción
Soporte Filtro en Línea	244454	Para uso con todas las carcassas de filtro en línea 10" [254 mm]



FILTROS EVERPURE®



Nº de modelo/ N.º nombre	Medio cartucho	Descripción	Sabor y cloro	Metales pesados	Quiste	THM's VOC's	pesti- cidas	Micro Clasifica- ción
EV959206 Everpure Full-Timer (A)	Micro-Puro plisado	Tecnología exclusiva reduce el 99,9% de todas las partículas de media micra de tamaño	●		●	●		0.5
EV959207 Everpure Parte-timer (B)	carbón bloqueado	Tecnología exclusiva reduce el 99,9% de todas las partículas de media micra de tamaño, Twin-Pack	●		●	●		0.5



COMPONENTES COMPLETOS DE SISTEMA DE FILTROS DE POSTVENTA



Nombre	Nº de modelo	Incluye	Descripción
Carcasa de filtro (A)	RV-10UC-A	Filtro C1, Carcasa, Llave, Juego de soporte, Accesorios, Manguera de jardín	Carcasa de filtro 10" completa con filtro y accesorios para su uso en interiores bajo el contador, como un filtro de toda la casa, o en el exterior como un filtro de tubería de ciudad o tanque
Sistema de filtración con POP Everpure®	EV925200	2 Sistemas Completos EV925205 con Cartón Display POP (No mostrado)	Exclusivo sistema de filtración Everpure, incluye kit de instalación y kit de desinfección con cloración súper. Protege contra bacterias, virus y quistes con hasta media micra de tamaño
Everpure® Kit completo (B)	EV925205	Filtro EV925206, Carcasa, By-Pass, Kit de instalación	Exclusivo sistema de filtración Everpure, incluye kit de instalación y kit de desinfección con cloración súper. Protege contra bacterias, virus y quistes con hasta media micra de tamaño



KIT DE JUNTA TÓRICA

Nombre	Nº de modelo	Descripción
Kit junta tórica	94-178-09	Kit con 10-paquetes de juntas tóricas para 10" hacer la carcasa de filtro a prueba de agua (RV-10UC-A)



COMPONENTES DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN LÍNEA DELGADA



Nombre	Nº del modelo	Descripción
Carcasa (A)	158196	Carcasa 10" con Portillas hembras 1/2"
Carcasa	158195	Carcasa 10" con Portillas hembras 1/2" con alivio de presión
SW-1A llave (B)	150539	Llave para carcasa de filtro de línea delgada
Juego de soporte (C)	244047	Soporte de montaje de carcasa de filtro de línea delgada con Tornillos
Paquete Individual set junta tórica	151121	Kit de paquete individual junta tórica para carcasa de filtro de línea delgada 10"

ACCESORIOS de bombas

CONEXIONES RECTAS

CE

Nº de modelo de conexiones rectas	Estilo	Material	Descripción
244-2916	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -15 NPT (F) x 8.3"
244-2926 (A)	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 1/2"
244-2936	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 8.5"
244-2946	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 4.3"
244-5146	Adaptador	Nylon	Espiga 1/2" NPT (M) x 3.4"



A

CONEXIONES ACODADAS

CE

Nº de modelo de accesorios de codo	Estilo	Material	Descripción
244-3366	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	1/2" -14 NPT (F) x 1/2" -14 NPT (M)
244-3916	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 8.3"
244-3926 (A)	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 1/2"
244-3936	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 8.5"
244-3946	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	Espiga 1/2" -14 NPT (F) x 4.3"



A

TUERCA MARIPOSA GIRATORIA PARA MANGUERA DE JARDÍN

CE

Nº de modelo de accesorios de codo	Estilo	Material	Descripción
244-2356	Tuerca mariposa giratoria	Nylon	3/4" GHT (M) x 1/2" NPT (F)



ADAPTADOR GIRATORIO RECTO

CE

Nº de modelo de adaptador de montaje	Estilo	Material	Descripción
244-2866	Tuerca mariposa giratoria (Accesorio de bomba/acumulador)	Nylon	1/2" NPT (F) x 1/2" NPT (F)



CONEXIÓN EN T

CE

Nº de modelo de adaptador e T	Estilo	Material	Descripción
244-4522	Barb Tee	Polipropileno	Espiga 1/2" x Espiga 2.1" x Espiga 1/2"



REPAROS DE BOMBA


Bombas SHURFLO han establecido el estándar de desempeño y fiabilidad marítimos. Para mantener esas cualidades en apogeo, SHURFLO ofrece una amplia gama de kits para reparación de sus productos en el campo o taller. Para una lista detallada de los números de pieza individuales, consulte las guías de precios y manuales de reparación SHURFLO. Esta visión general indica el tipo de kits disponibles.

SERIE 2088/2093

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Kit de reparo de la cabeza de bomba	Carcasa inferior**	Montaje drive	Diafragma	Ensamblaje de válvula	Válvula de chequeo (No mostrado)	Interruptor y carcasa superior
		1	2	3	4	5	6	7
estándar	2088-423-344 2088-423-344	94-236-03	94-238-04	Incluido en el kit de carcasa inferior		94-232-06	94-237-00	94-231-10
estándar*	2088-743-244 2088-573-354	94-236-03	94-238-04			94-232-06	94-237-00	94-231-10
silenciador	2093-224-313 2093-224-313	94-236-03	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
de lujo	2088-733-244 2088-433-344	94-236-03	94-238-04			94-232-06	94-237-00	94-231-10
Premium	2088-712-244 2088-414-934	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
Estándar Blaster™	2088-732-244 2088-534-344	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
Estándar Blaster™	2088-752-244 2088-574-344	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
ProBlaster™	2088-732-234 2088-534-944	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
Pro Baitmaster™	2088-721-234 2088-414-734	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10
Pro Baitmaster™ *	2088-762-234 2088-574-734	94-236-14	94-238-03			94-232-06	94-237-00	94-231-10

* Estos modelos de bombas son de 24 VDC. Todos los demás modelos de bombas son 12 VDC. ** Incluye ensamblaje de diafragma y unidad de acción.

SERIE 2088/2093

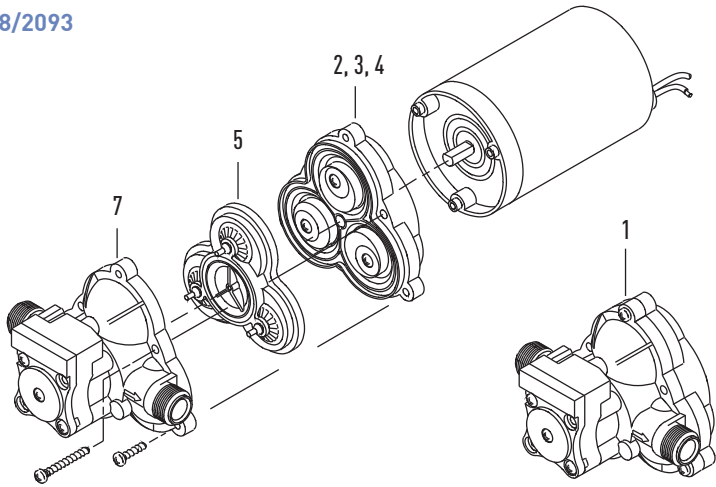


y kits de reconstrucción

SERIE 2901/3901

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Interruptor	Carcasa superior	Ensamblaje de válvula	Ensamblaje de unidad de acción	Motor
AQUA KING™ Estándar	3901-0206 3901-0216	94-706-00	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-023-17
AQUA KING™ Estándar 24 VDC	3901-1206 3901-1216	94-706-00	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-029-17
Blaster™	3901-2204 3901-2214	94-706-03	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-043-17
Blaster™ 24 VDC	3901-3204 3901-3214	94-706-03	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-003-17
Pro Blaster™ junior	2901-6203 2901-6213	94-706-04	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-035-17
AQUA KING™ junior	2901-0203 2901-0213	94-706-04	94-706-01	94-706-02	94-706-06	94-77-035-17

SERIE 2901/3901

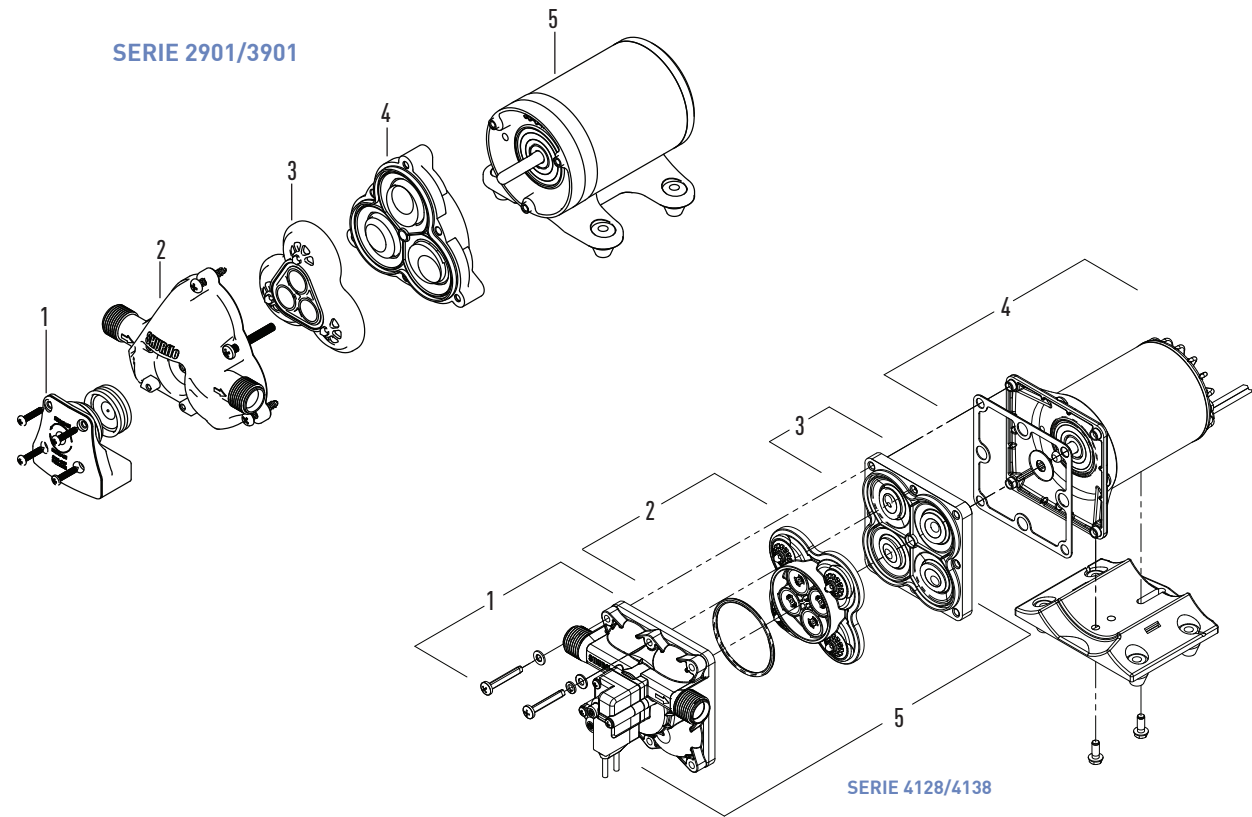

SERIE 4128/4138

SERIE 4128/4138



Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Montaje de drive	Motor y junta	Cabezal de bomba	Válvula de chequeo (No mostrado)
AQUA KING™ junior II	4128-110-A04 4128-110-E04	94-800-22	94-800-01	94-800-25	94-71-003-07	94-800-28	94-800-03
AQUA KING™ Estándar	4138-111-A65 4138-111-E65	94-800-23	94-800-01	94-800-26	94-71-005-07	94-800-29	94-800-03
AQUA KING™ Estándar 24 VDC	4138-131-A65 4138-131-E65	94-800-23	94-800-01	94-800-26	94-71-006-07	94-800-29	94-800-03

KITS DE REPARACIÓN

SERIE 4148/4158

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Montaje de drive	Motor y junta	Cabezal de bomba	Válvula de chequeo (No mostrado)
AQUA KING™ II Premium 4.0	4148-153-A75 4148-153-E75	94-801-10	94-800-01	94-801-02	94-71-001-07	94-801-11	94-800-03
AQUA KING™ II Premium 4.0 24 V CC	4148-163-A75 4148-163-E75	94-801-10	94-800-01	94-801-02	94-71-001-03	94-801-11	94-800-03
AQUA KING™ II Suprema 5,0	4158-153-A75 4158-153-E75	94-801-10	94-800-01	94-801-02	94-71-004-17	94-801-11	94-800-03
AQUA KING™ II Suprema 5.0 24 V CC	4158-163-A75 4158-163-E75	94-801-10	94-800-01	94-801-12	94-71-001-04	94-801-13	94-800-03

SERIE 4148/4158

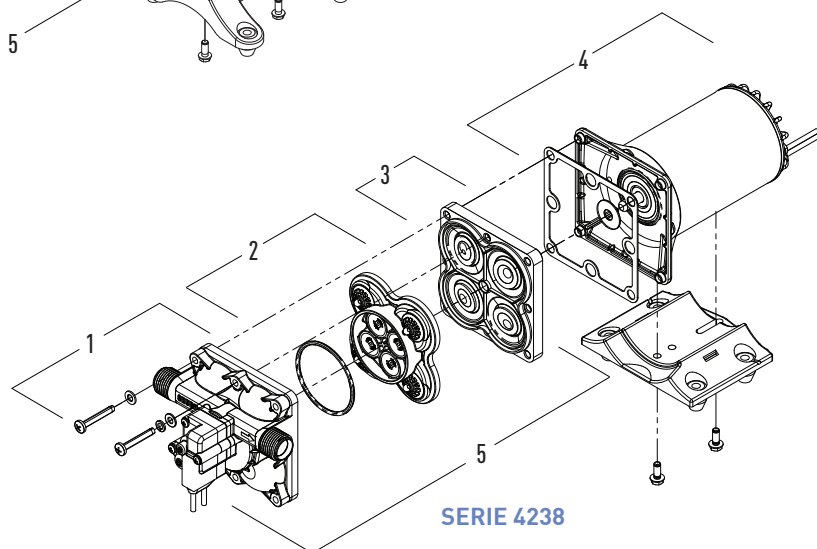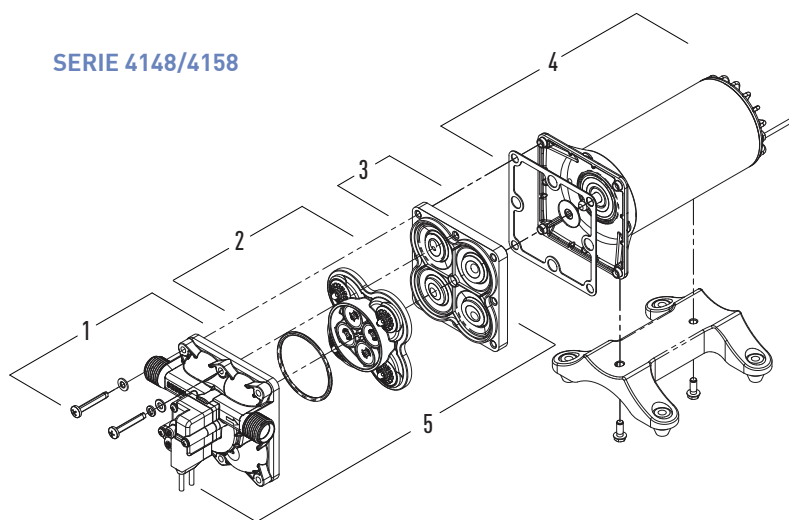

SERIE 4238

SERIE 4238


Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Montaje de drive	Motor y junta	Cabezal de bomba	Válvula de chequeo (No mostrado)
BLASTER™ II	4238-121-A07 4238-121-E07	94-800-13	94-800-01	94-800-15	94-71-002-07	94-800-17	94-800-03
BLASTER™ II 24 VDC	4238-141-A07 4238-141-E07	94-800-13	94-800-01	94-800-15	94-71-001-17	94-800-17	94-800-03

y reconstrucción de bomba

4248/4258 / 4648 SERIE

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Montaje de drive	Motor y junta	Cabezal de bomba	Válvula de chequeo (No mostrado)
PRO BLASTER™ II Deluxe 4.0	4248-153-A09 4248-153-E09	94-804-02	94-800-01	94-801-02	94-71-001-07	94-804-03	94-800-03
PRO BLASTER™ II Deluxe 4.0 24 V CC	4248-163-A09 4248-163-E09	94-804-02	94-800-01	94-801-02	94-71-001-03	94-804-03	94-800-03
PRO BLASTER™ II último 5.0	4258-153-A09 4258-153-E09	94-804-02	94-800-01	94-801-02	94-71-004-17	94-804-03	94-800-03
PRO BLASTER™ II Último 5.0 24 V CC	4258-163-A09 4258-163-E09	94-804-02	94-800-01	94-801-02	94-71-001-04	94-804-03	94-800-03
PRO BAITMASTER™ II 4.0	4648-153-A07 4648-153-E07	94-805-01	94-800-01	94-801-02	94-71-001-07	94-805-02	94-800-03
PRO BAITMASTER™ II 4.0 24 V CC	4648-163-A07 4648-163-E07	94-805-01	94-800-01	94-801-02	94-71-001-03	94-805-02	94-800-03

4248/4258 / 4648 SERIE

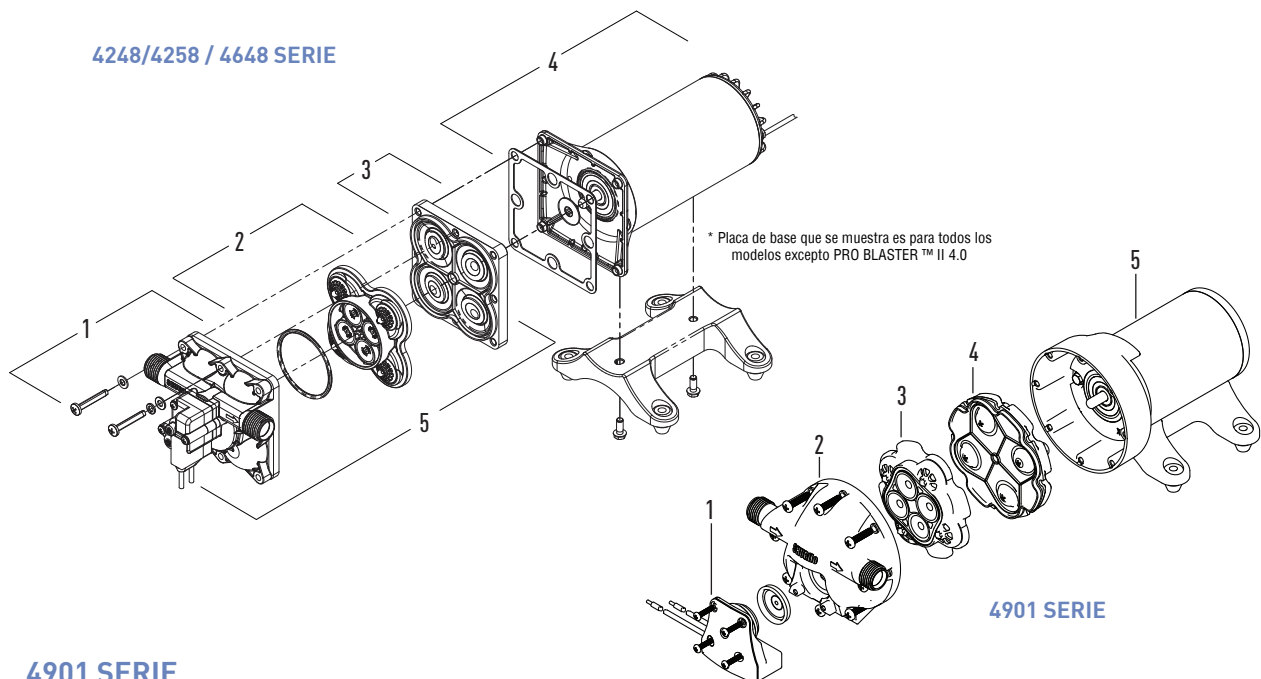

4901 SERIE

4901 SERIE

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Interruptor	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Ensamblaje de drive**	Motor
AQUA KING™ Premium	4901-4202 4901-4212	94-668-00	94-670-01	94-669-00	94-670-00	94-77-013-17
Pro Blaster™	4901-4292 4901-4282	94-668-00	94-670-01	94-669-00	94-670-00	94-77-013-17
ProBlaster™ 24 VDC	4901-5292 4901-5282	94-668-00	94-670-01	94-669-00	94-670-00	94-77-028-17
Pro Baitmaster™	4901-6202 4901-6212	94-668-00	94-670-01	94-669-00	94-670-00	94-77-025-17
Pro Baitmaster™ 24 VDC	4901-7202 4901-7212	94-668-00	94-670-01	94-669-00	94-670-00	94-77-026-17
Smart Sensor™ 4.0	4901-0201 4901-0211	—	94-670-01	94-669-00	94-670-00	—
Smart Sensor™ 4.0 24 V CC	4901-1201 4901-1211	—	94-670-01	94-669-00	94-670-00	—

** Para uso en bombas fabricadas en junio de 2006 o después.


KITS DE REPARACIÓN

SERIE 5901

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Interruptor	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Ensamblaje de drive**	Motor
Smart Sensor™ 5.7	5901-0201 5901-0211	—	94-670-02	94-030-01	94-030-02	—
Smart Sensor™ 5.7 24 VDC	5901-1201 5901-1211	—	94-670-02	94-030-01	94-030-02	—
Extreme™ ProBlaster™ 12 VDC	5901-2202 5901-2212	94-069-00	94-670-02	94-030-01	94-030-02	77-007-17
Extreme™ ProBlaster™ 24 VDC	5901-3202 5901-3212	94-069-00	94-670-02	94-030-01	94-030-02	77-009-17
Extreme™ ProBlaster™ 32 VDC	5901-4202 5901-4212	94-069-00	94-670-02	94-030-01	94-030-02	77-010-17

** Para uso en bombas fabricadas en junio de 2006 o después.

SERIE 5901

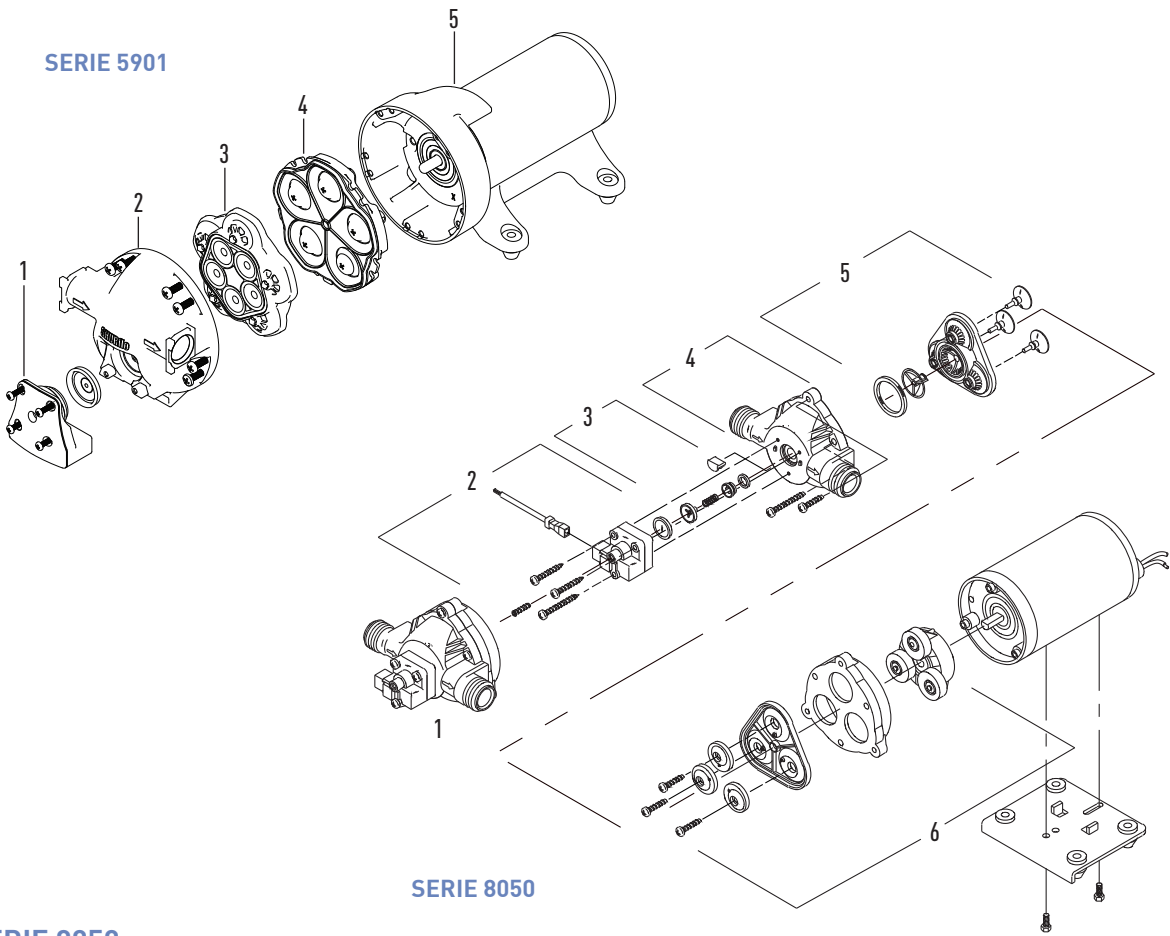

SERIE 8050


SERIE 8050

Nombre	Nº del modelo OEM / Postventa	Kit de reparación Cabezal de bomba	Interruptor	Válvula de chequeo	Ensamblaje superior	Ensamblaje de válvula	Ensamblaje de drive**
AQUA KING™ junior	8050-204-133 8050-204-033	94-380-33	94-375-13	94-374-16	94-378-00	94-390-06	94-385-25
Bombas de Utilitarias	8050-305-XXX 8050-305-XXX	—	—	—	—	94-391-12	94-385-42


y reconstrucción de bomba

SERIE 357

Nombre	Nº del modelo OEM / Posventa	Cartucho de sustitución
Bombas de sentina Piranha™	357-1XX-XX 357-1XX-XX	1 94-006-00
Bombas aireador Piranha™ Livewell /	357-1XX-XX 357-1XX-XX	94-620-00
Bombas lastre Piranha™	357-1X6-XX 357-1X6-XX	94-620-00




SERIE 357



SERIE 3200

Nombre	Nº del modelo OEM / Posventa	Kit de impulsor	Kit de carcasa del impulsor	Kit de cuchilla	juego de juntas de labios
Triturador 12 VDC	3200-000 3200-001	94-571-00	94-570-00	94-570-02	94-570-04
Triturador 12 VDC Portilla de 180°	3200-100 3200-101	94-571-00	94-570-00	94-570-02	94-570-04
Triturador 24 VDC	3200-010 3200-011	94-571-00	94-570-00	94-570-02	94-570-04
Triturador 24 VDC Portilla de 180°	3200-110 3200-111	94-571-00	94-570-00	94-570-02	94-570-04

SERIE 3200

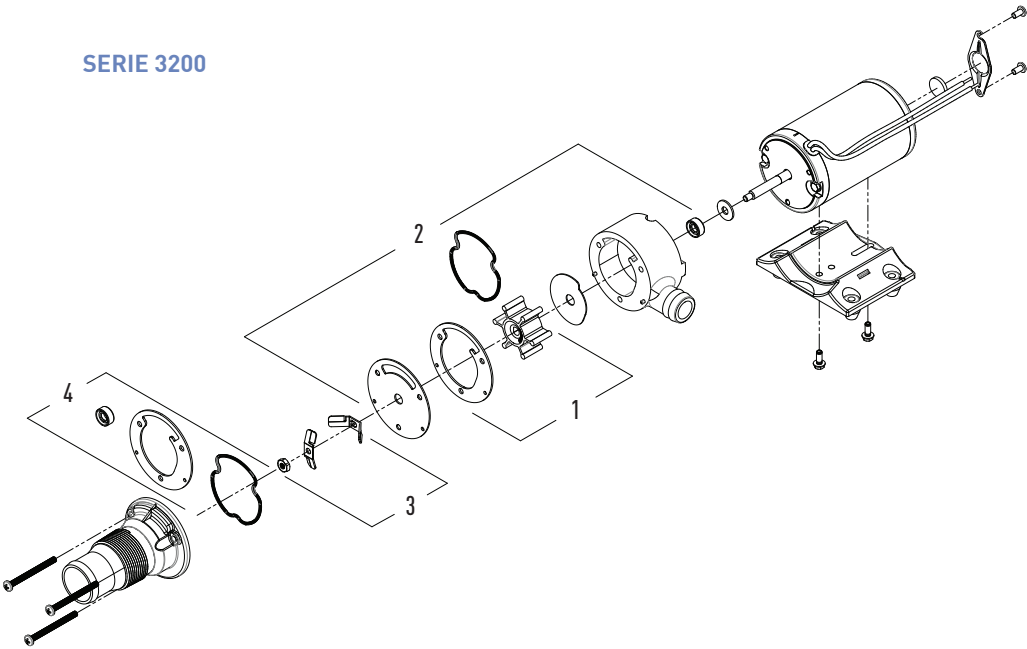

DIRECTRICES de instalación


BOMBAS DE SENTINA

Montaje recomendada: anexas la base al casco o serreta con tornillos de acero inoxidable. Chasquea la bomba en la base.

PRECAUCIÓN: Se debe tener cuidado de no pasar los tornillos a través del casco. Esté seguro de que la bomba está montada sobre una superficie plana, tan bajo como posible, en la sentina.


Adjuntar la manguera de ánima lisa de 3/4" [19 mm] (380, 500 y 700 GPH) o 1-1/8" [29mm] (1000 GPH) D. I. El uso de una manguera de lisa garantiza el máximo rendimiento de la bomba. Una manguera corrugada reducirá significativamente el rendimiento de la bomba. Pase la manguera de descarga por un pasacascos muy por encima de la línea de agua. Evite cualquier pliegue o bucles en la manguera. La elevación vertical de más de 3' [2.1m] reduce significativamente el rendimiento de salida. Asegúrese de verificar el apriete de la abrazadera en la bomba y accesorios del pasacascos.

PRECAUCIÓN: No use llamas expuestas en el área de la sentina. Consulte el Cuadro de aplicación y especificación de línea completa para los tamaños de cables y fusibles de bomba individual recomendados.

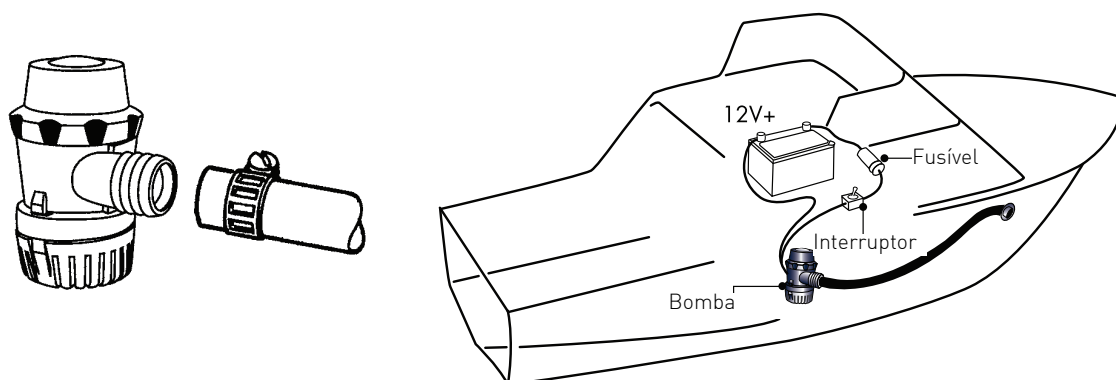

SISTEMAS DE AGUA FRESCA MULTI-APARATOS


La bomba se puede montar hasta seis pies verticales por encima de la fuente. El cableado debe estar cambiado y fusionado con fusible de tamaño recomendado. El lado de entrada de todas las bombas de agua dulce debe incluir el uso de un colador SHURFLO. Monte la bomba en una zona accesible para la inspección del colador. Consulte el Cuadro de aplicación y especificación para los tamaños de cables y fusibles de bomba individual recomendados.

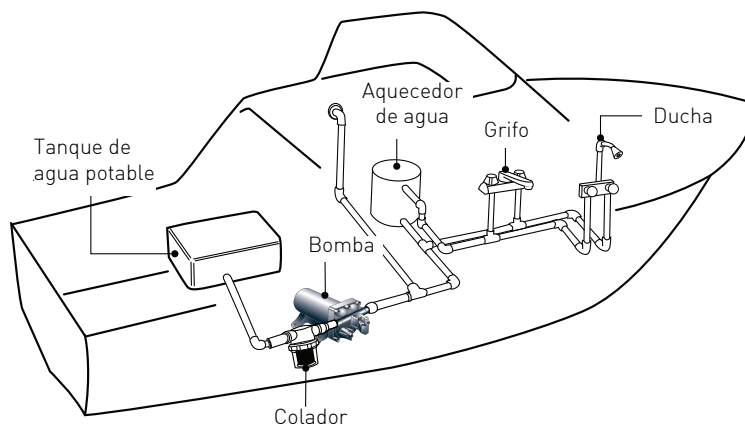

BOMBAS LIVEWELL™

Para los sistemas Livewell, SHURFLO recomienda una manguera marina reforzada aprobada. Utilice siempre abrazaderas dobles de acero para tuberías por debajo de la línea de agua. Una válvula de toma de agua debe instalarse entre la bomba y el pasacascos. Impulsor de la bomba debe estar por debajo de la línea del agua. Para evitar una situación de bolsa de aire, no permita que la toma del tubo se combe entre la bomba y el tanque. La portilla de descarga en la bomba debe apuntar hacia el tanque arriba, no hacia la quilla abajo.


Cuando hiciere la plomería de la bomba Livewell para la de baldeo, use un colador de agua bruta entre la bomba Livewell y la de baldeo. La tubería no debe ser menor que tubería reforzada marina aprobada de 1/2" [13 mm]. Consulte el manual de instalación SHURFLO con las directrices completas.

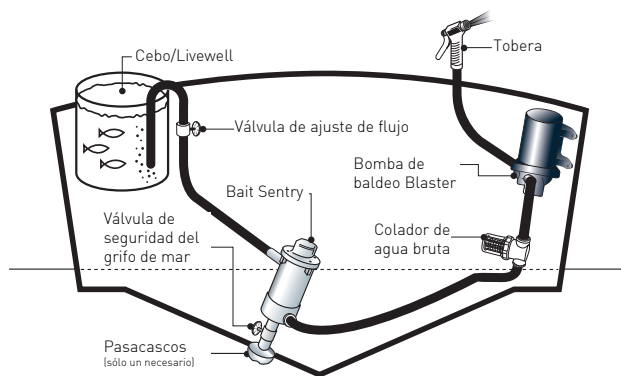

BOMBAS LIVEWELL PRO BAITMASTER™/ PRO BAITMASTER™ II


Para los sistemas Livewell utilizando PRO BAITMASTER™/ PRO BAITMASTER™ II, SHURFLO recomienda una manguera reforzada marina aprobada. Use manguera de 1/2" [13 mm] de diámetro interno en la entrada y salida del tanque para una presión de retorno y turbulencia mínimas para el cebo vivo. Se debe usar un colador de agua bruta SHURFLO entre el pasacascos y la entrada de la bomba.

Debido a su fuerte protección marina SHURCote™, la PRO BAITMASTER™/PRO BAITMASTER™ II se pueden montar sin tener en cuenta las salpicaduras de agua. Consulte el Cuadro de aplicación y especificación de línea completa para los tamaños de fusibles de cables de bomba individual recomendados.

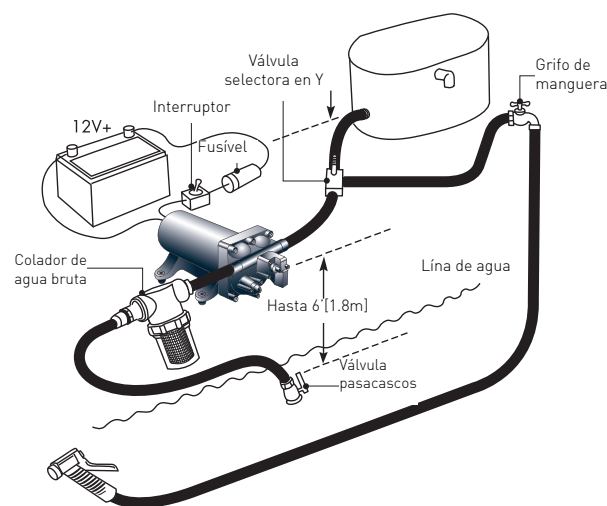


SISTEMAS DE BALDEO

Para los sistemas de baldeo utilizando BLASTER™/BLASTER™ II/PRO BLASTER™/Blaster Pro™ II, SHURFLO recomienda la manguera reforzada marina aprobada. Para un óptimo rendimiento, un colador de entrada de agua bruta SHURFLO es requerido. El uso de la tobera de la manguera suministrada asegurará alto suministro de presión. Consulte el Cuadro de aplicación y especificación de línea completa para los tamaños de fusibles de cables de bomba individual recomendados.

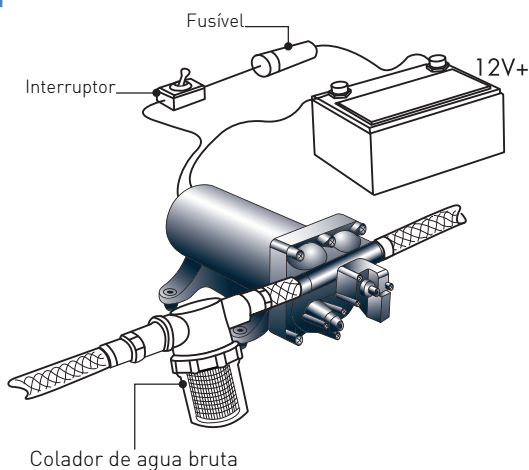

SISTEMAS DE CÁRTER DE DUCHA

Los modelos estándar 3901/4138 se pueden utilizar para las aplicaciones de cárter de ducha. La cubeta colectora debe emplear un sifón de 6" - 8" con capacidad de coladero adecuada. Use un colador de agua bruta SHURFLO en el lado de entrada de la bomba, montado en un lugar de fácil acceso para inspección.

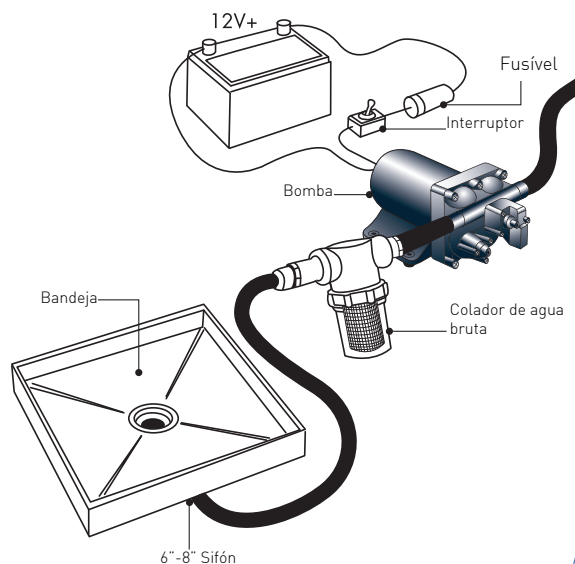

DIRECTRICES

de instalación

Esta breve guía de instalación para sistemas de bombas SHURFLO responderá a las preguntas más frecuentes encontradas sobre sistemas de plomería básica marina. Información adicional más detallada está disponible en las hojas de datos técnicos de SHURFLO, así como las hojas de instrucciones de instalación suministradas con cada producto.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante SHURFLO o con el número de servicio al cliente SHURFLO gratuito en: (800) 854-3218

NOTAS GENERALES

- Todas las bombas de agua marina SHURFLO son protegidas contra ignición ††.
- Con el fin de reducir el aumento de calor, las bombas de operación continua, excepto bombas de sentina, se deben montar en espacios bien ventilados.
- Las bombas de diafragma SHURFLO funcionarán en cualquier posición; sin embargo, la posición recomendada es motor arriba/ cabezal de bomba abajo para evitar posibles daños por agua al motor en caso de una fuga durante la instalación o uso. Montar en una superficie sólida para reducir el ruido y la vibración.
- SHURFLO ofrece una variedad de accesorios espigados y roscados en rectas y codos de tamaños de 3/8" a 3/4".
- Todas las portillas roscadas de bombas SHURFLO 2088, 2093, 3900, 4900, 5900 y 4XX8 son cónicas internas, para ser completamente apretados a mano sólo para accesorios giratorios SHURFLO. Eliminan así accesorios caros de latón o de acero inoxidable que requieren plomería más compleja.
- Una tomadora de agua del mar (válvula pasacascos) de seguridad se requiere para cualquier instalación utilizando una fuente de agua a través del casco.
- De acuerdo con las directrices del Consejo Americano de Barcos e Yates (ABYC) la ubicación recomendada para todas las bombas de diafragma acopladas por plomería a un accesorio pasacascos debe estar por encima de la línea de flotación.
- La función de auto-cebado de las bombas de diafragma SHURFLO les permite montarlas a cualquier distancia, hasta 30 pies [9,2 m] horizontales de los suministros de agua a bordo, asegurando un fácil acceso a las conexiones de plomería y coladores, maximizando la reducción de y vibración, y minimizando la exposición a salpicaduras de agua.
- Todas las bombas SHURFLO están diseñadas con base de montaje de goma para minimizar el ruido y las vibraciones y funcionarán correctamente sólo si se utilizan sujetadores adecuados para apretar los pies (no aplanarlos). Tubería flexible de entrada y salida (como manguera reforzada), es fundamental para reducir el nivel de ruido de la bomba y aumentar la vida de la bomba.
- SHURFLO recomienda fusionar todas las bombas de forma individual, en adición a cualquier otra protección circuito, como disyuntores.
- Filtros WaterGuard™, PENTEK® y EVERPURE® son excelentes para aplicaciones marinas. El filtro puede ser instalado en cualquier ubicación conveniente. Asegúrese de mantener el filtro lejos de cualquier fuente de calor. Todos los filtros deben ser reemplazados por temporada (6-12 meses) o cuando regresen los problemas de sabor y olor.

REQUISITOS DE CALIBRE DE CABLE

[Basado en 10 amperios; 10% de caída de tensión]

Distancia de la batería a la bomba	AWG [mm ²]
0-25 pies [0-7.6m]	16 [1.3]
25-50 pies [7.6-15.2m]	14 [2.1]
50-70 pies [15.2-21.3m]	12 [3.3]
70-110 pies [21.3-33.5m]	10 [5.3]

Tamaño mínimo del cable para una caída de tensión del 10% sobre un 12 VCC, Circuito 10 Amp. La longitud es la distancia de la fuente de alimentación a la bomba y de vuelta a tierra.

† (1/2"-14 Rosca Nacional Americana de Tubo Recto)
†† [Excepto 8050-305-626 y 8050-305-426]

DIRECTRICES DE TUBERÍAS

[para una larga vida y bajo nivel de ruido]

Accesorios SHURFLO	Apriete a mano solamente.
Pies	Apriete, no aplane; superficie sólida
Bomba / manguera	Manguera flexible en la entrada y salida de la bomba. 1/2" mínimo en principales, 3/8" mínimo en secundarias.
Purificador de agua	Pasar línea independiente de las principales. 1/4" mínimo recomendado.
Reducción de ruido	Use una manguera flexible. Compruebe si hay aire en el sistema, incluídas todas las líneas de drenaje y las líneas de los calentadores de agua.





SOLUCIONES DE GESTIÓN DE FLUJO

3545 HARBOR GATEWAY SOUTH, SUITE 103, COSTA MESA, CA 92626, (800) 854-3218 WWW.SHURFLO.COM

Todas las marcas y logotipos Pentair son propiedades de Pentair Inc. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Como estamos continuamente mejorando nuestros productos o servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo.

Pentair es un empleador de oportunidades iguales.

MS-030-140 Rev. 09/14 © 2005-2014 Pentair, Inc. Todos los derechos reservados.